



Catalogo

*delle finestre e delle
porte in legno*



Da molti anni siamo specializzati nella produzione di finestre e porte realizzate in legno, PVC e alluminio. Il nostro obiettivo consiste nel fornire prodotti in grado di soddisfare i massimi standard qualitativi, nonché le aspettative di ciascuno dei nostri clienti.

La casa rappresenta il luogo più importante nella vita di ogni persona.

Per questo motivo, facciamo tutto il possibile per produrre finestre di qualità tale da soddisfare anche i gusti più esigenti. Vogliamo che la Vostra casa, grazie alle finestre STOLLAR, assuma una bellezza ed un fascino irripetibili, divenendo un sinonimo costante di calore ed eleganza.

STOLLAR è un importante produttore attivo sul mercato europeo.

La ditta offre infissi in PVC, in legno, nonché prodotti basati su profili in alluminio.

La qualità dei prodotti viene garantita da numerosi certificati, ottenuti in seguito ai test effettuati nei laboratori tecnici. Ciascuno dei prodotti possiede anche il marchio CE, a testimonianza del soddisfacimento, da parte degli articoli venduti, degli standard imposti dalle norme dell'Unione Europea.



INDICE

	PAGINA
TECNOLOGIA DEI PROFILI IN LEGNO	4 – 5
FINESTRE IN LEGNO	6 – 7
PROFILO IV68 STANDARD.	8
PROFILO IV68 SOFTLINE	8
PROFILO IV68 RETRO	9
SISTEMA BELGA	10
PROFILO IV PLUS	11
PORTA FINESTRA FS PORTAL	12
PORTA FINESTRA SCORREVOLE HS	13
PORTA FINESTRA BASCULANTE-SCORREVOLE PSK	14
SISTEMA SCANDINAVO	15
SISTEMA SASH	16
SISTEMA CASEMENT	17
FINESTRA UNITAS	17
FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO	18
LEGNO-ALU 68 MM	19
LEGNO-ALU 78 MM	19
COLORI DELLE FINESTRE IN LEGNO	20
ACCESSORI	21
PORTE IN LEGNO	22
ACCESSORI PER LE PORTE IN LEGNO	26



Tecnologia DEI PROFILI IN LEGNO

Le finestre e le porte STOLLAR sono prodotte utilizzando le migliori varietà di pino e rovere. Inoltre, usiamo anche un legno esotico – il mogano meranti.

La tecnologia di produzione dei profili in legno impone di preparare accuratamente la materia prima (quest'ultima, infatti, deve essere adeguatamente essiccata). La completa automazione di questa fase ne garantisce il corretto svolgimento.

La realizzazione dei profili con lamelle incollate assicura vantaggi rispetto alla vecchia tecnica di produzione di profili in legno massiccio, poiché elimina il problema della deformazione dell'articolo dopo la sua esecuzione. Il pannello lamellare a tre strati, caratterizzato dalla disposizione delle lamelle in parallelo, presenta parametri tecnici notevolmente migliori rispetto alle tavole di legno massiccio con la stessa sezione.

Il profilo in legno deve resistere all'azione degli agenti atmosferici (umidità e carico eolico), pertanto la durezza rappresenta un fattore chiave. Per conferire questa caratteristica, le finestre sono sottoposte ad un processo di impregnazione e sono rifinite con un apposito rivestimento in vernice (a tre strati: primer, fondo e finitura). Volendo venire incontro alle aspettative del mercato, nel 2008 la ditta STOLLAR ha installato la linea di verniciatura e asciugatura degli elementi per finestre più moderna d'Europa.



Finestre in legno

Le finestre in legno sono qualcosa in più dei semplici infissi. Sono il manifesto del Tuo stile di vita!

Anche se gli amanti delle finestre in legno non sono mai mancati, negli ultimi anni il loro gruppo sta diventando sempre più numeroso. I motivi vanno ricercati nella moda sempre attuale per l'ecologia, lo stile di vita sano, i prodotti naturali, caratterizzati anche da una perfetta qualità.

Gli amanti delle finestre in legno apprezzano anche lo stile classico. Cercano materie prime e soluzioni ispirate alla tradizione. L'azienda STOLLAR può soddisfare le aspettative di ogni cliente!

Naturalmente, le finestre in legno prodotte ai nostri giorni non hanno nulla in comune con quelle vendute in passato, ma continuano a incantare con la loro nobiltà e l'eleganza, suscitando impressioni estremamente positive.

Per la loro produzione, nella maggioranza dei casi, viene utilizzato legno di pino di ottima categoria. Tuttavia, offriamo anche prodotti in rovere e legni esotici, come ad esempio il Meranti. I telai standard vengono prodotti con tre strati di legno incollato, accuratamente essiccato, in modo da garantire parametri statici ideali. Inoltre, il materiale viene impregnato, verniciato e provvisto di un rivestimento superficiale.

Solitamente, le finestre in legno hanno profili di spessore pari a 68 mm, ma la nostra azienda propone anche profili da 78, 88, e addirittura 92 mm. Le ultime tre opzioni citate sono perfette per coloro che accettano compromessi e apprezzano un'offerta degna dell'edilizia a risparmio energetico e passiva. L'azienda STOLLAR appartiene al novero dei fabbricanti polacchi di infissi in grado di fornire prodotti di qualità internazionale, apprezzati in tutta Europa.



CARATTERISTICHE STRUTTURALI

1. Possibilità di installare una vetrocamera doppia, in grado di garantire un isolamento acustico e termico ideale.
2. Le tre guarnizioni, una volta entrate a contatto, creano due camere d'aria in grado di isolare ulteriormente l'ambiente. Esse, allo stesso tempo, permettono di ricambiare lentamente l'aria preriscaldata.
3. I gocciolatoi termici proteggono il telaio dall'azione dell'umidità esterna. Allontanando le acque meteoriche dai telai delle finestre, proteggono l'intera struttura dall'umidità.
4. Struttura raggruppata in legno incollato a tre strati.

PROFILO IV68 STANDARD

- ≈ Profilo di spessore pari 68 mm
- ≈ Due guarnizioni nello standard
- ≈ Legno incollato su tre strati
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Vetrocamera standard 4/16/4, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ≈ Ferramenta Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Gocciolatoio termico su telaio e anta



PROFILO IV68 RETRO

- ≈ Profilo di spessore pari 68 mm
- ≈ Stile retrò – profilo frequentemente utilizzato nell'architettura monumentale
- ≈ Due guarnizioni nello standard
- ≈ Legno incollato su tre strati
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Vetrocamera standard 4/16/4, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ≈ Ferramenta Multi-Matic firmy MACO



PROFILO IV68 SOFTLINE

- ≈ Profilo di spessore pari 68 mm
- ≈ Gli elementi arrotondati dell'anta e del telaio fisso conferiscono alla finestra una forma morbida.
- ≈ Due guarnizioni nello standard
- ≈ Legno incollato su tre strati
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Vetrocamera standard 4/16/4, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ≈ Ferramenta Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Gocciolatoio termico su telaio e anta



SISTEMA BELGA

- ≈ Profilo di spessore pari 68 mm
- ≈ Due guarnizioni nello standard
- ≈ Legno incollato su tre strati
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Vetrocamera standard 4/16/4, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ≈ Ferramenta Multi-Matic prodotte dalla MACO



PROFILO IV PLUS

- ≈ Larghezze disponibili dei profili: 78, 88, 92 mm
- ≈ Tre guarnizioni nello standard
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Vetrocamere da 36 a 48 mm
- ≈ Ferramenta Multi-Matic prodotte dalla MACO
- ≈ Gocciolatoio termico su telaio e anta



BALKON FS PORTAL

- ≈ Possibilità di scegliere tra profili di spessore pari a 68, 78, 88, 92 mm
- ≈ Legno incollato su tre strati
- ≈ Possibilità di applicare inserti in alluminio
- ≈ Ante pieghevoli - scorrevoli (a libro)
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Ferramenta prodotte dalla Siegenia



PORTA FINESTRA SCORREVOLE HS

- ≈ Possibilità di scegliere tra profili di spessore pari a 68, 78, 88, 92 mm
- ≈ Soglia in alluminio ribassata
- ≈ Legno incollato su tre strati
- ≈ Possibilità di applicare inserti in alluminio
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Ferramenta prodotte dalla Siegenia



PORTA FINESTRA BASCULANTE-SCORREVOLE PSK

- ≈ Possibilità di scegliere tra profili di spessore pari a 68, 78, 88, 92 mm
- ≈ Soglia in legno ribassata
- ≈ Legno incollato su tre strati
- ≈ Possibilità di applicare inserti in alluminio.
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Ferramenta prodotte dalla Siegenia




SISTEMA SCANDINAVO

- ≈ Sistema aperto verso l'esterno
- ≈ Finestre utilizzate di frequente nei paesi scandinavi ed in Inghilterra
- ≈ Ferramenta prodotte dalla IPA
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Possibilità di realizzazione con inserti in alluminio sull'esterno
- ≈ Larghezze disponibili del sistema:
 - standard 95 mm (nel telaio fisso)
 - allargato 115 mm (nel telaio fisso)
- ≈ Possibilità di utilizzare la vetrocamera doppia



SISTEMA SASH

- ≈ Finestre tipicamente inglesi a scorrimento verticale, permettono al cliente di risparmiare la superficie utile all'interno del locale
- ≈ Tradizionali contrappesi in ghisa o molle per facilitare il lavoro delle ante
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua

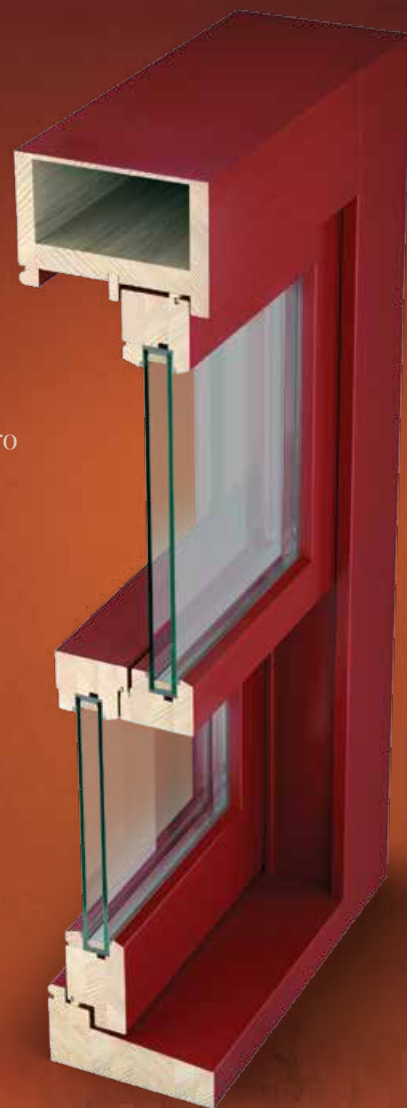

SISTEMA CASEMENT

- ≈ Finestre inglesi tradizionali, con apertura verso l'esterno
- ≈ Profilo Stormproof con due guarnizioni nella versione standard o profilo Flush, più tradizionale, con una guarnizione
- ≈ Cerniere a compasso con funzione EASY CLEAN fornite in dotazione
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua



FINESTRA UNITAS

- ≈ Finestra a bilico orizzontale o verticale
- ≈ A scelta: profili da 68 o 78 mm
- ≈ Legno incollato su tre strati
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Ferramenta prodotte dalla GU




Finestre in legno-alluminio

Si tratta di finestre in cui il legno e l'alluminio sono uniti in modo tale da sfruttare al massimo i valori pratici ed estetici di ciascuna delle materie prime. Il legno è una materia prima nota da tempo immemorabile e rispettosa dell'ambiente, capace di creare un'atmosfera accogliente e piacevole. L'alluminio applicato sull'esterno protegge il legno e costituisce una garanzia di lunga durata.

L'uso delle finestre in legno-alluminio consente di mantenere il calore all'interno, potendo contare sulle proprietà dell'alluminio presente sul lato esterno - materiale resistente agli agenti atmosferici, sinonimo di molti anni di funzionamento corretto.

La resistenza e la facilità di manutenzione ne fanno la scelta migliore dal punto di vista economico. Grazie alla lunga durata delle finestre ed alla ridotta manutenzione, le spese di utilizzo sono minime. Le superfici in ALLUMINIO non devono essere verniciate.

Scegliendo finestre realizzate con legno e alluminio otterremo un prodotto pressoché indistruttibile, poiché l'alluminio protegge il legno come la corteccia protegge l'albero.

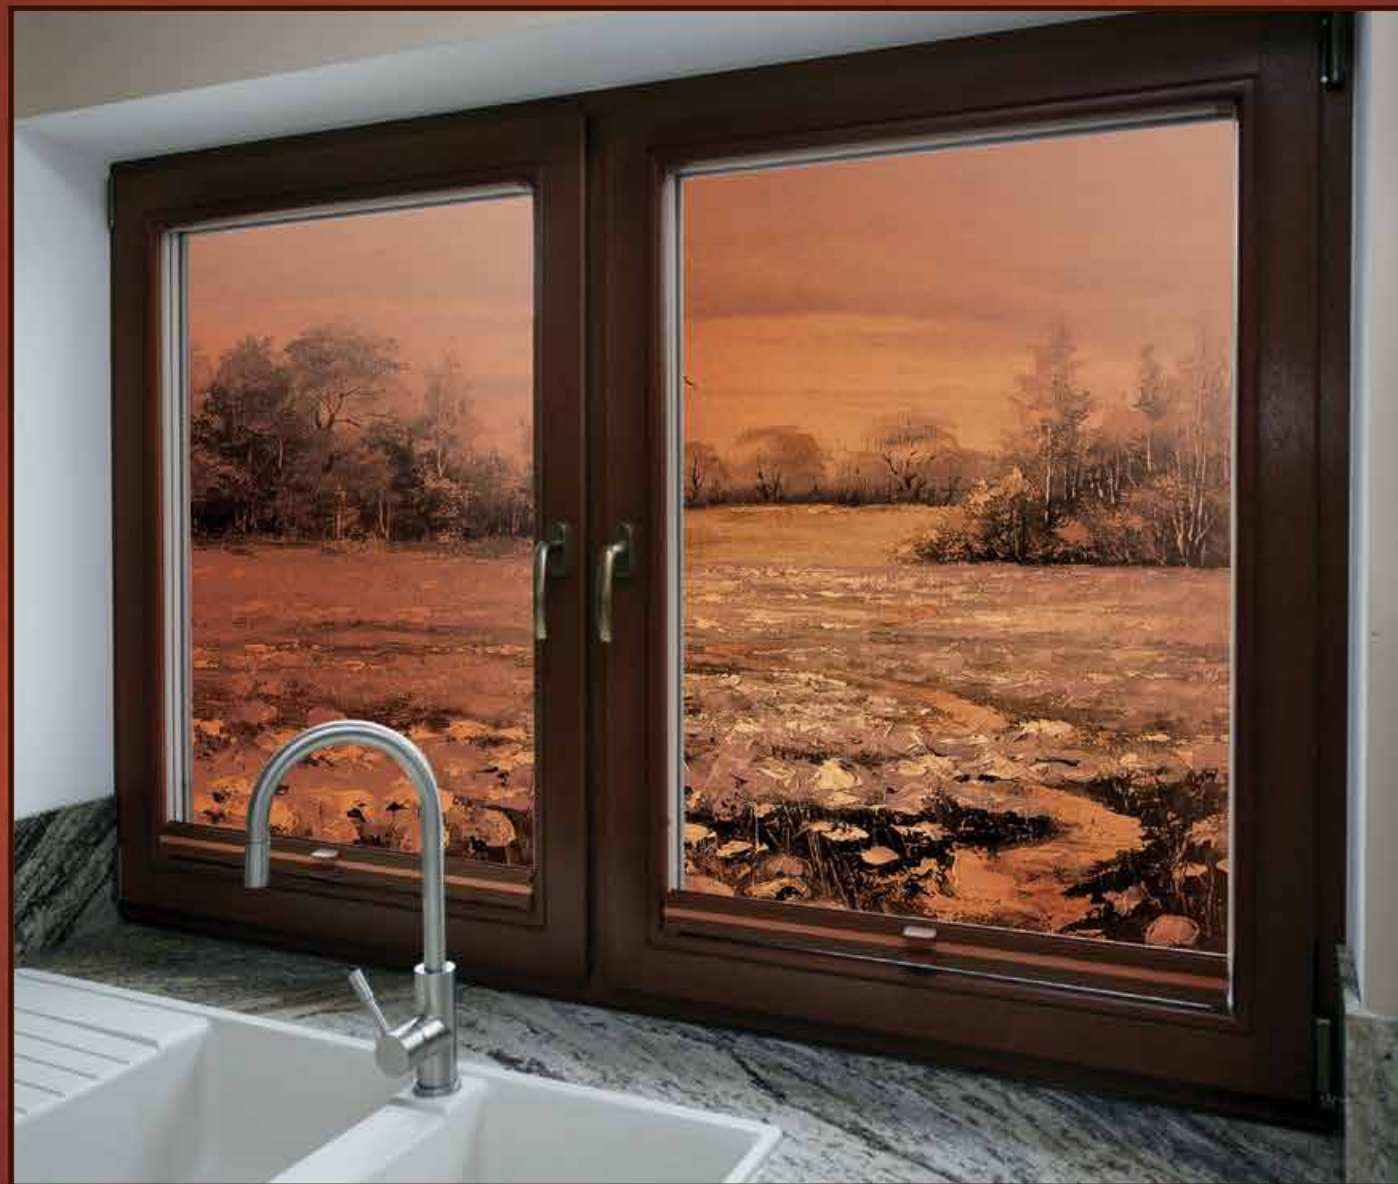

LEGNO-ALU 68 MM

- ≈ Profilo di spessore pari 68 mm
- ≈ Tre guarnizioni nello standard
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Inserti in alluminio dell'azienda ALURON
- ≈ L'alluminio applicato sull'esterno protegge il legno e costituisce una garanzia di lunga durata
- ≈ Ferramenta Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Possibilità di applicare diversi inserti in alluminio: classic, softline o retro



LEGNO-ALU 78 MM

- ≈ Profilo di spessore pari 78 mm
- ≈ Tre guarnizioni nello standard
- ≈ Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- ≈ Inserti in alluminio dell'azienda ALURON
- ≈ L'alluminio applicato sull'esterno protegge il legno e costituisce una garanzia di lunga durata
- ≈ Ferramenta Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Possibilità di applicare diversi inserti in alluminio: classic, softline o retrò



Colori delle finestre in legno

PINO	MERANTI	PINO	MERANTI
			
pino marittimo		noce	
			
pino antico		afromosia	
			
cipresso		amareno	
			
sipo		acajou	
			
sapeli		verde trasparente	
			
rovere		bianco	

Il campionario ha un valore indicativo, poiché a seconda del tipo di legno possono manifestarsi differenze cromatiche.

Accessori


MANIGLIE

Per le nostre finestre proponiamo maniglie in più versioni cromatiche, provviste - nella versione standard - del blocco della falsa manovra.



GOCCIOLATOI TERMICI

I gocciolatoi termici, nelle finestre in legno, proteggono il telaio dagli agenti atmosferici. Allontanano le acque meteoriche dai telai delle finestre, proteggendo l'intera struttura dall'umidità.

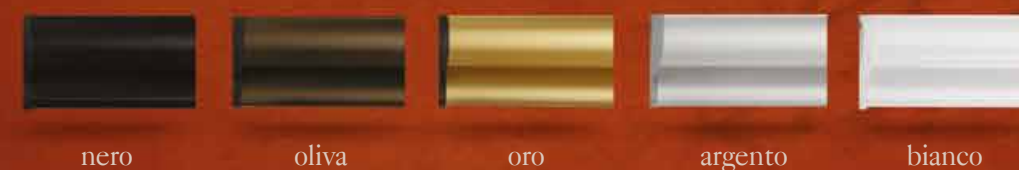

Porte in legno

Le porte di ingresso sono il biglietto da visita di ogni casa. Garantendoci la sicurezza, devono anche proteggere dalla perdita di calore. I prodotti dell'azienda STOLLAR sono sinonimo di alta qualità dei materiali e precisione.

Per venire incontro al cliente, abbiamo creato molti modelli tra cui scegliere. Esiste anche la possibilità di realizzare ordini personalizzati.

Siamo in grado di realizzare qualsiasi tipo di elemento decorativo, in grado di garantire alla porta un aspetto irripetibile.

Per la produzione delle porte esterne usiamo legno di pino, meranti o rovere. La sicurezza viene garantita dai blocchi antieffrazione e dall'asta con tre punti di chiusura nella versione standard. Recentemente, abbiamo introdotto le porte esterne a isolamento termico maggiorato, di spessore pari a 78 mm. Questo accorgimento ci permette di garantire un comfort ed un isolamento termico ancora maggiori all'interno dell'abitazione.



S 02



S 03



S 04



S 05



S 06



S 08



S 09



S 10



S 11



S 12



S 13



S 14



S 15



S 16



S 17



S 19



PORTE
CON SOPRALUCE



Accessori per le porte in legno

MANIGLIE E IMPUGNATURE



F4



F4 – IMPUGNATURA



RETRO



F1



F1 – IMPUGNATURA

BATTACCHI



SPIONCINI



COPRISERRATURA



COPRICERNIERA



F1

F4

CILINDRO





STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska Spółka Jawna

16-400 Suwałki, ul. Północna 50 A
www.stollar.pl

tel. +48 87 562 69 69, fax +48 87 562 69 70
e-mail: stollar@stollar.pl

